NTT東日本

Document Solution System

OFISTAR® H821OC

Color COPY | Color PRINT | Color SCAN | FAX

Useful & High-Speed!

操作性を追求した高速エンジン搭載カラー複合機。

カラー出力	モノクロ出力
36枚/分 A4ヨコ	36枚/分 A4ヨコ

高速性能と高画質を、さらに使いやすく。
操作性を極めたフルカラー複合機OFISTAR® H8210C。

Document Solution System
OFISTAR® H8210C

SUPER G3
A3送信 A3受信

COLOR / A3対応 / 両面 / プリント 最大1,200dpi / コピー 600dpi
スキャナ 最大600dpi / NETWORK / SECURITY PRINT* / カラー 36枚/分 A4ヨコ / モノクロ 36枚/分 A4ヨコ

＊ オプションのデータセキュリティキットが必要になります。

操作パネル

タッチパネルディスプレイ
指で直接操作できるタッチパネルを採用

やさしく使いこなせる大型ワイドカラー液晶パネルと、高速出力で業務効率アップ。

8.5インチワイドVGA*カラー液晶パネル

画面タッチで機能切り替えや設定が可能。
マシンの状況もカラーイラストで分かりやすく表示されます。

＊ ワイドVGA［Video Graphics Array］。800×480ドットの高解像度システム。

コピー・送信の前に画面で確認

コピー・FAX送信の前、スキャンの後に、カラー液晶パネルで画像を確認できるので、コピーミスによる用紙の無駄や送信ミスなどを防ぐことができます。

※ プレビュー画面はイメージです。

カラー毎分36枚の高速エンジン搭載

カラー36枚／分、モノクロ36枚／分（A4ヨコ）の高速コピーで、大量出力もスピーディに処理。
ファーストコピーもカラーで6.7秒、モノクロ4.7秒（A4ヨコ）と、急ぎの1枚にも素早く対応します。

Color COPY page 03
- 高速連続カラーコピー 毎分36枚*1
- ファーストコピータイム カラー6.7秒*2
- ウォームアップ・タイム120秒以下*3

*1 A4ヨコ同一原稿出力時。画質安定化処理のため、出力を一時的に中断する場合があります。
*2 給紙トレイ1段からA4ヨコ出力時。動作条件によって遅くなる場合があります。
*3 ネットワークの環境、オプション品の装着状況によっては、120秒以上かかることがあります。

Color PRINT page 04
- 高速連続カラープリント 毎分36枚*
- 出力高精細 最大1,200dpi

＊ A4ヨコ同一原稿出力時。画質安定化処理のため、出力を一時的に中断する場合があります。

Color SCAN page 05
- A3対応カラーネットワークスキャナ
- 高速カラースキャナ 毎分50枚*

＊ A4（ヨコ）標準原稿（A4サイズ6%原稿）標準モード（200dpi）、カラー自動判別オフ時。
原稿のデータ量により速度は変動します。

FAX page 06
- 受信データの確認による迷惑FAXの低減
- 送信データの画像確認による誤送信の低減
- 受信FAXのネットワーク転送が可能

Security page 07 | Filing page 08

Color COPY

鮮明なフルカラー。ファーストコピーも大量コピーもハイスピード。
さらに、多彩な機能がコピー業務を快適にサポート。

フルカラーもモノクロも毎分36枚

高速コピー

カラー36枚／分*1、モノクロ36枚／分*1の高速コピー。ファーストコピーもカラー6.7秒*2、モノクロ4.7秒*2を実現します。

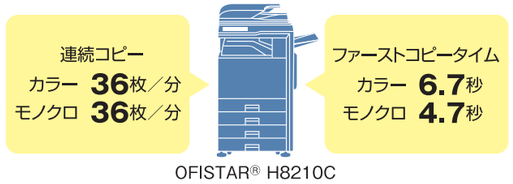

OFISTAR® H8210C

*1 A4ヨコ同一原稿連続出力時。画質安定化処理のため、出力を一時的に中断する場合があります。
*2 給紙トレイ1段からA4ヨコ出力時。動作条件によって遅くなる場合があります。

出力する前に画面で確認できる

見てからコピー機能

コピーで出力する前に本体操作パネルのタッチパネルディスプレイで、出力する画像や仕上がり状態の確認ができます。

コピーの仕上がりを事前にチェック

お試しコピー機能

大量部数をコピーする場合などは、まず1部を出力し、仕上がりを確認してから、残り部数を出力することが可能です。再コピーの手間やコピーミスによる用紙の無駄が省けます。

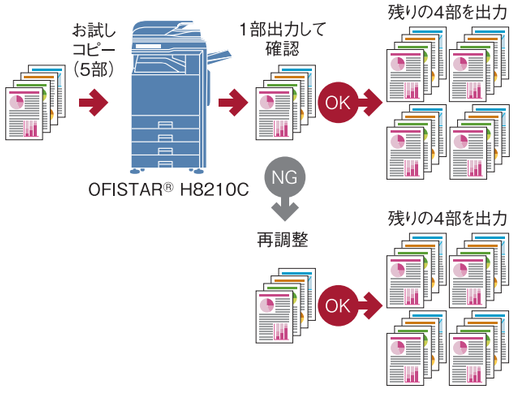

OFISTAR® H8210C

用紙の使用量を削減

両面コピー機能

両面コピー機能を搭載。2枚～4枚までの原稿を1枚に集約してコピーすることも可能なので、いっそう用紙が節約できます。

原稿サイズを気にせず一括コピー

混載原稿対応

A3とA4、A3とB4などサイズの異なる原稿を一括で読み取り、それぞれの原稿サイズでコピーできます。また、サイズの異なる原稿を統一したサイズの用紙に出力することも可能です。

複数ページ、複数部数のコピーを効率化

電子ソート／オフセット排紙

複数ページの原稿をスピーディに複数部数コピーし、1部ずつずらして排紙します。仕分けする手間がなくなり、コピー作業が効率化できます。

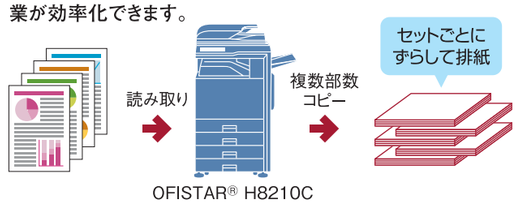

OFISTAR® H8210C

スタンプや日付をカラーで印字可能

多彩な印字メニュー

「日付」「ページ番号」「極秘」などの各種スタンプを原稿に付け加えてコピーできます。カラー印字*も可能なので書類の重要度を強調したいときなどに便利です。

日付印字	2009年○○月×○日
スタンプ印字	極秘
文字印字	○○月度販売会議

＊ 黒以外にシアン、マゼンタ、イエロー、赤、緑、青が可能。

読み取り枚数を画面で確認できる

原稿枚数カウント表示

原稿を読み込んだ後、読み取った枚数を画面に表示することで、原稿が正しく読み取れたかを知らせます。出力開始前に確認できるので、コピーミスの低減に役立ちます。

コピー作業を便利にサポート

多彩なコピー機能

□縦横独立変倍	□センタリング	□回転コピー
□ブック複製	□A3ワイドコピー	□とじしろコピー
□写真リピート	□表紙/合い紙挿入	□枠/センター/指定辺消去
□拡大連写	□OHP合い紙挿入	□中とじコピー
□鏡像コピー	□タブ紙コピー	□大量原稿モード
□白黒反転	□ジョブプログラム	□連結コピー

Color PRINT

パソコンからの簡単操作で、プリントワークが快適に。
1,200dpiの高画質＆高速印刷のカラー・ネットワークプリンタ。

幅広いネットワーク環境に応える

高速ネットワーク対応

インタフェースに、USB2.0と1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tを装備。オフィスネットワークの高速化に対応します。また、次世代IPプロトコル、IPv6にも対応します（プリンタ機能のみ）。

対応プロトコル	TCP/IP（IPv4/IPv6）
プリンタドライバ対応OS*	Windows® 2000/XP Windows Server® 2003/2008 Windows Vista®/Windows® 7

＊ 接続できない場合があります。詳しくは、販売担当者にお問い合わせください。Macintosh環境ではご使用になれません。

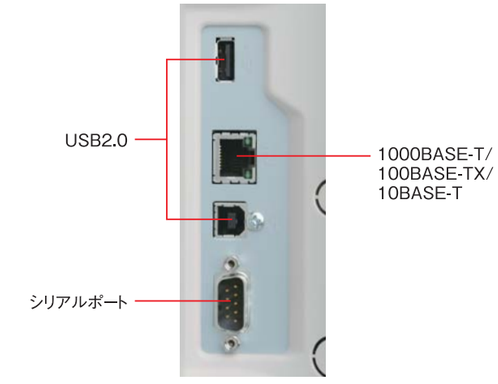

［IP対応ビジネスホン「αNX Plus」を接続した場合］

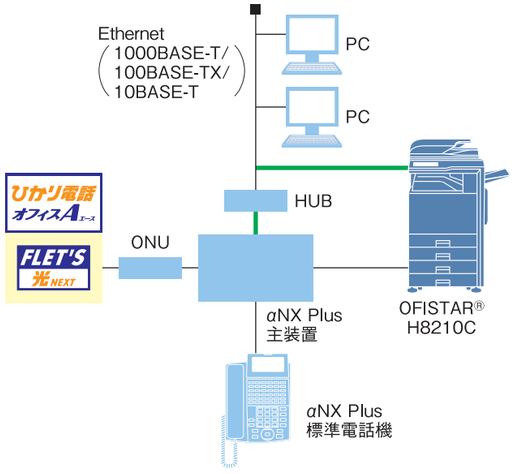

※ ひかり電話オフィスA（エース）でスーパーG3モードのFAX通信を行った場合、お客さまの通信環境によりご利用いただけない場合がありますので、通信モードをG3モード設定にすることを推奨しています。※ お客さまの宅内環境や通信機器および回線状況によって、一部通信に影響を受けることがあります。

大判ポスターがオフィスで作れる

ポスター印刷機能

1枚のプリントデータを分割して拡大印刷できます。用紙を貼り合わせることで、最大16倍（4×4）のポスターを作成できます。

各種ファイルを直接印刷できる

ダイレクトプリント

TIFF、JPEGなどの各種ファイルを、プリンタドライバを介さず、直接本体に送信して印刷可能です。また、FTPサーバや共有フォルダ内のファイル、USBメモリ内のファイルも本体からダイレクトに印刷できます。

大量部数は2台の本体で分散印刷

連結プリント

ネットワーク接続しているもう1台*の本体を使って、部数を半分に分けて2台で印刷することが可能です。

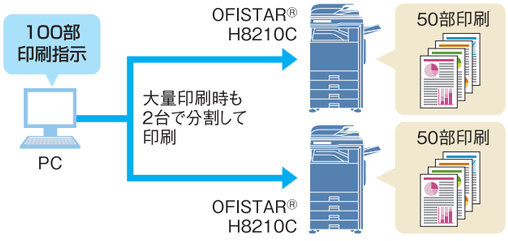

＊ ネットワークに接続しているOFISTAR® H8210Cに限ります。

報告書などの見映えがアップ

章分けプリント

多ページにわたる書類では、章の開始ページが表面になるように設定可能です。章の開始ページを統一することで、読みやすく見映えの良い書類になります。

Color SCAN

高速カラースキャニングで、紙文書を電子化。
スキャンデータの管理・活用に便利なネットワーク機能も充実。

紙の文書や資料を効率よく電子化

ネットワークスキャナ

カラー50枚／分*、モノクロ50枚／分*の高速スキャニングと高速転送対応で、大量の紙文書もスピーディに電子データ化できます。オフィスのペーパーレス化を推進します。

＊ A4（ヨコ）標準原稿（A4サイズ6%原稿）標準モード（200dpi）、カラー自動判別オフ時。原稿のデータ量により速度は変動します。

データの管理・活用をサポート

E-mail/FTP/共有フォルダ/指定PC/USBメモリ に直接データ送信

スキャンしたデータを本体から直接FTPや共有フォルダに送信したり、添付ファイルとしてE-mailで送信することができます。データの効率的な管理と有効活用をサポートします。

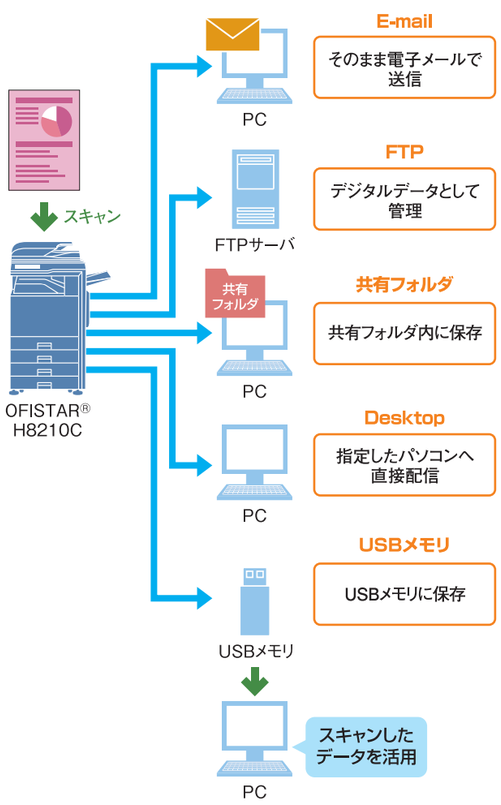

スキャンデータを確認できる

スキャン・チェック

スキャンした原稿の画像が欠けていないかなどを、保存前や送信前に操作パネルで確認することが可能です。

用途に応じたファイル形式で保存・管理

多彩なファイル形式に対応

TIFF、PDF、暗号化PDF、JPEG、XPS（XML Paper Specification）に対応しています。

市販のソフトで画像が取り込める

TWAIN対応

画像入力の標準規格TWAINに対応。市販のTWAIN対応ソフトで、パソコンへの画像取り込みが簡単に行えます。

白紙原稿を自動的に除外

白紙飛ばし機能

両面原稿の中に裏面が白紙のページが混ざっていた場合でも、スキャン時に白紙ページを自動的に判別・除外して、データ送信することができます。

本体外のアドレス帳も利用可能

LDAP*対応アドレス帳

LDAPサーバに登録されているアドレス帳がスキャンデータの送信などの際に利用できます。また、検索したメールアドレスやFAX番号を本体のアドレス帳に登録することも可能です。

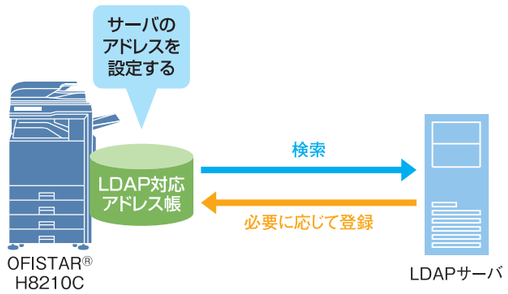

＊ LDAP［Lightweight Directory Access Protocol］。インターネットやイントラネットのTCP/IPネットワークで、ディレクトリデータベースにアクセスするためのプロトコル。

スキャン文書をパソコンで一元管理

文書管理ソフト Sharpdesk®（シャープデスク）*

専用の文書管理ソフトを使えば、手書きのメモやパンフレットなどさまざまな紙文書をスキャニングして、パソコンで一元管理することが可能になります。

＊ オプションのSharpdesk®5ライセンスキットが必要になります。

FAX

迷惑FAXの低減と高速通信で業務を効率化。
通信コストや用紙の節減につながる多彩なFAX機能も装備。

プリント前に確認できる

受信データの画像確認

受信データをプリントせずにメモリに保存し、操作画面から画像で確認できます。不要なデータは削除し、必要なものだけを出力することが可能です。

プレビュー画面

迷惑FAXを低減

特定番号受信可否設定

特定の番号からのFAXのみ受信許可する、または受信拒否することができます。最大50件まで設定でき、不必要な受信・印刷がなくなります。

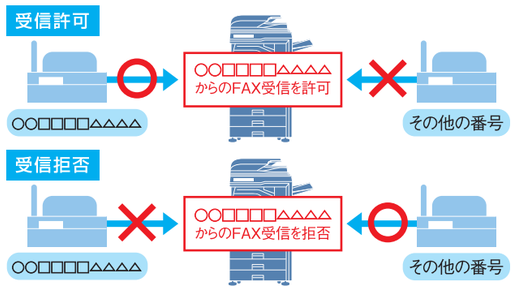

※ 相手先の設定状況によっては、正常に機能しない場合があります。

送信データの画像を確認

見てからFAX送信

FAX送信前に読み取った原稿の画像が欠けていないかなど、操作パネルで確認できます。

パソコンからダイレクト送信

PC-FAX送信／PC-インターネットFAX送信*

パソコンで作成した文書を、直接FAX送信やインターネットFAX送信ができるため、時間と用紙の削減につながります。

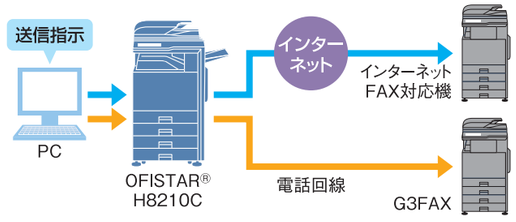

＊ オプションのインターネットFAX拡張キットが必要になります。

受信FAXを自動で振り分け転送

FAX受信データのネットワーク転送

あらかじめ登録した相手からのFAXやインターネットFAXを、TIFFやPDFデータに変換し、指定した共有フォルダやFTPサーバ、E-mailを利用してパソコンや携帯電話へ自動的に振り分けて転送できます。ひとつの相手先に転送日時を3件まで設定することも可能です。

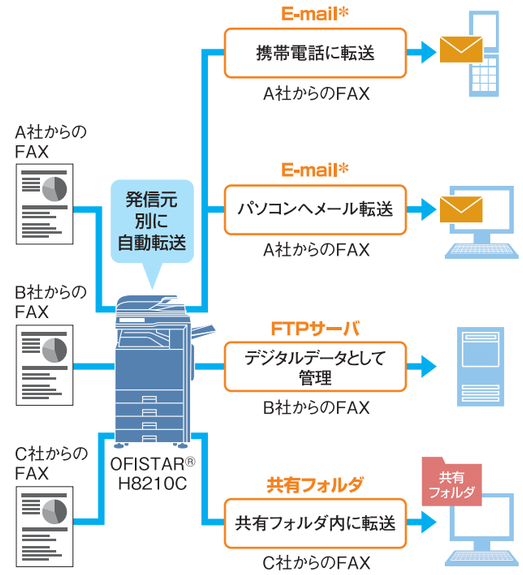

＊ オプションのインターネットFAX拡張キットが必要になります。
※ ドキュメントビューア、Adobe® Reader® LEがインストールされておりPDFデータがメール添付ファイルとして受信できるもの。接続条件によっては接続できない場合があります。
※ ドキュメントビューアはPicsel Technologiesにより実現しています。
※ 携帯電話にE-mail転送する際は、常にプリントを指定してください。また、データのバックアップ用に他の宛先に対して送信を指定してください。

FAXをさらに有効活用できる

多彩なFAX機能

□両面送受信	□済スタンプ機能*1	□Fコード対応
□混載原稿	□電話/ファクス自動切換	□長尺原稿送信*2
□縮小送信	□留守番電話接続	□直接送信
□分割受信	□回転送受信	□スーパーG3/2回線対応*3

*1 別途オプションが必要になります。
*2 最大1,000mmまで／インターネットFAX〈600dpi×600dpi時〉は800mmまで。
*3 2回線対応は、別途オプションが必要になります。

Security

さまざまな情報漏えいリスクから
社内データを保護。

本体に保存されたデータを守る

電子データの暗号化*&データ自動消去*

本体内のハードディスクやメモリに蓄積されたデータを暗号化して保存。さらに、コピー、プリント、FAX、スキャンで利用されたデータは自動的に消去します。

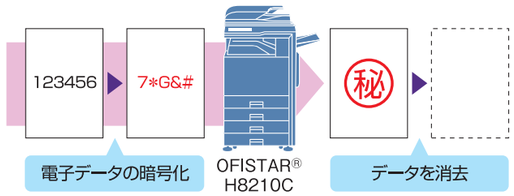

＊ オプションのデータセキュリティキットが必要になります。

送受信ログで不正使用をチェック

管理者ログ管理

誰が、いつ、どこへ送ったのか、などのFAX送受信ログを管理者が閲覧可能です。

データ通信のセキュリティを高める

SSL（暗号化通信）／IPsec

プリント、Webサイト、E-mail、FTPサーバなどにおけるデータ通信にSSL（暗号化通信）とIPパケット単位で暗号化を行うIPsecを適用し、セキュリティを強化します。

機密文書の不正コピーを防ぐ

ドキュメントコントロール機能*

ドキュメントコントロール機能を搭載。不正にコピーしようとすると、白紙出力やコピー停止などを行います。

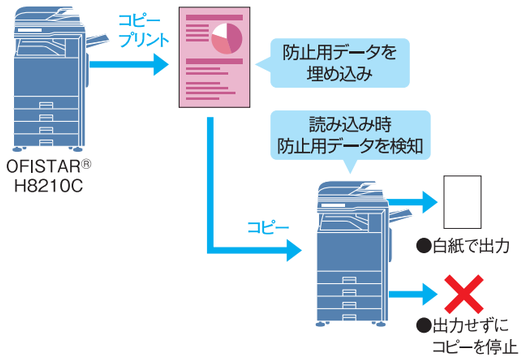

＊ オプションのデータセキュリティキットが必要になります。写真比率の高い原稿など、原稿や出力する用紙および設定条件によっては正しく動作しない場合があります。

ネットワークへの不正侵入をシャットアウト

IP/MACアドレス*のフィルタリング

特定のネットワークアドレス（IP/MACアドレス）のみを許可または拒否することで、外部からの不正アクセスを排除します。

＊ MACアドレスは許可のみ。

機器を特定してネットワーク利用を制御

IEEE802.1x

有線LANや無線LANで使用される認証プロトコルIEEE802.1xを応用し、認証された機器のみに対してネットワーク利用を許可することが可能です。不正使用などを機器側でガードします。

暗号化PDFファイルが作成可能

暗号化PDFファイル対応

スキャンしたデータを暗号化PDFとして作成可能です。スキャン時に設定したパスワードがないとファイルが開けないため、不正閲覧を防ぐことができます。

受信データをパスワードで守る

受信データホールド

FAX受信データを一旦メモリに保存し、あらかじめ登録したパスワードを入力して印刷します。パスワード設定により情報漏えいを防ぐことができます。

誤送信による情報漏えいを防ぐ

宛先2度押し送信

FAX送信の際、送り先名と番号を画面に表示したり、送信先番号の再入力をうながすことで、送信先が正しいかどうかを確認できます。

❶ 送信先番号入力

0 3 - □ □ □ □ - △ △ △ △

❷ 送信先番号再入力

0 3 - □ □ □ □ - △ △ △ △

❸ 確認後、送信

Filing

多彩なファイリング機能が、
データ活用とペーパーレス化を推進。

読み取った紙文書を電子データとして保存

ドキュメントファイリング

コピーやプリントした文書データを本体内蔵のハードディスクに保存可能。必要に応じてデータを呼び出し、印刷や送信ができるので、作業効率がアップします。

データの管理と共有を効率化

標準フォルダ・ユーザフォルダ

保存したデータにユーザ名やパスワードをつけて保管することができます。また、ユーザやグループごとの独自フォルダも作成可能です。

再印刷が簡単、スピーディに

一時保存フォルダ

ハードディスクの一時保存フォルダに、コピーやプリントするデータを簡単に保存できます。再印刷したい場合は、ファイルを指定するだけでプリントできます。

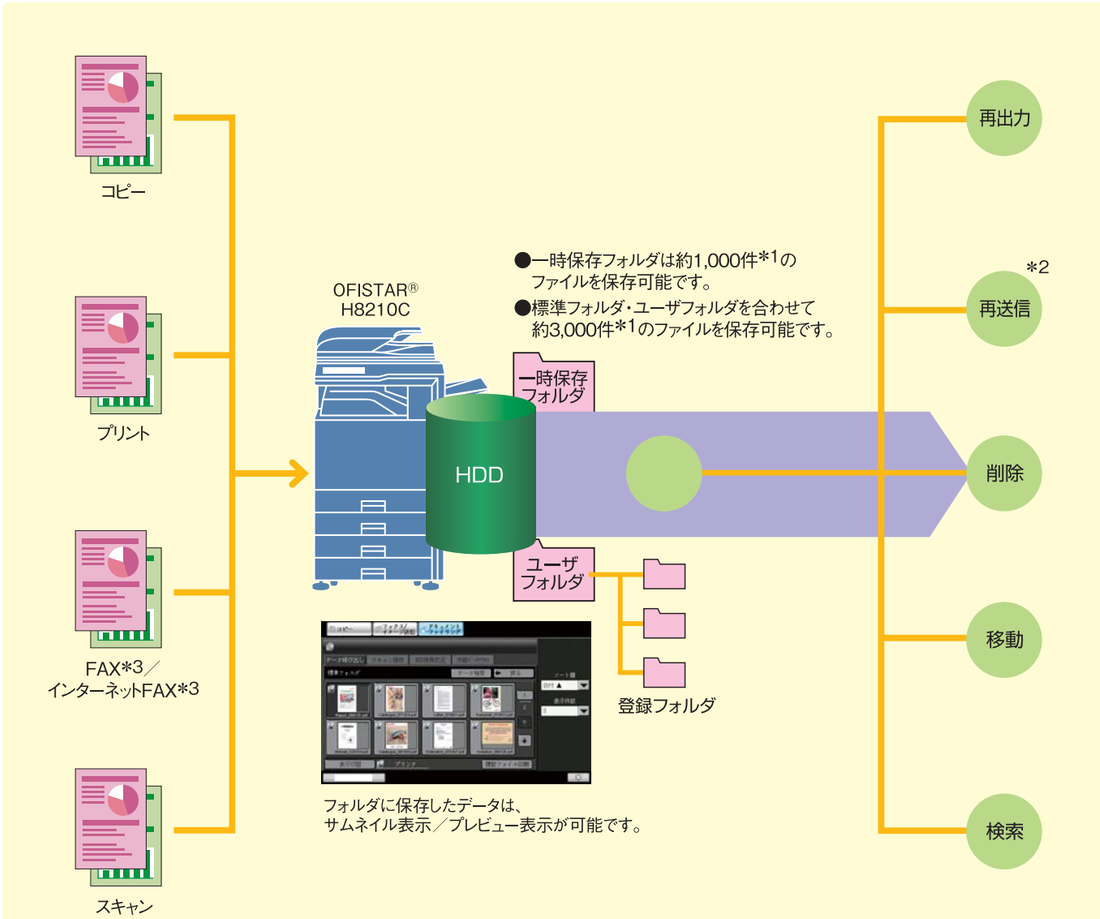

＊1 ファイルサイズにより、保存可能なファイル件数は変動します。 ＊2 プリントデータは送信することはできません。 ＊3 送信データのみファイリング可能。

Line up

OFISTAR® H8210C 4段カセットタイプ

販売価格
2,010,000円（税込2,110,500円）

厚紙のDMなど ツールの自製化が可能

手差しトレイでは、256g/m²の厚紙に対応。
DMやパッケージなど多彩なツール作成が可能です。

4段カセットの大量給紙で 用紙補給の手間が低減

4段カセット（A3～A5Rサイズに対応）で、
最大2,300枚（550枚×4段＋手差し100枚）の
大量給紙を実現します。

さらにセキュリティを高めたい方は

4段カセットタイプ＋データセキュリティキット

販売価格 4段カセットタイプ　**2,163,000円（税込2,271,150円）**

Environment

環境負荷低減に貢献。グリーン購入法適合

グリーン購入法とは、『国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律』です。環境問題を配慮して制定された、このグリーン購入法に定められた判断基準に多岐にわたって適合しています。

エネルギー消費を抑えた国際エネルギースタープログラム適合

温暖化などの地球環境問題を考え、エネルギー消費を効率よく抑えたオフィス機器の開発、普及を目的とした「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合しています。

ENERGY STAR

■装置外観

［4段カセットタイプ］

※ 排紙トレイ最大伸長時：
幅約995mm

■オプション一覧

商品名	特　長	販売価格
インターネットFAX拡張キット	インターネットFAX機能を利用できるユニット。	30,000円　（税込31,500円）
Sharpdesk®5ライセンスキット	スキャン時に電子ファイルと紙文書を1つに統合・管理することができる文書管理ソフト。	36,000円　（税込37,800円）
済スタンプユニット	FAX送信時、原稿送り装置から読み込んだ原稿にスタンプを押す装置。	10,000円　（税込10,500円）
G3回線増設キット	電話回線を1回線増設収容できるユニット。	100,000円（税込105,000円）
ファクス用増設メモリ（16MB）	FAXメモリとして1枚増設可能。標準2MBと合わせて、18MBまで対応。	84,000円　（税込88,200円）
ファクス用増設メモリ（8MB）	FAXメモリとして1枚増設可能。標準2MBと合わせて、10MBまで対応。	70,000円　（税込73,500円）
ハンドセット	通話用の専用ハンドセット。	10,000円　（税込10,500円）
データセキュリティキット	ハードディスクおよびメモリに蓄積された情報の漏えい防止ができるユニット。	153,000円（税込160,650円）

※ 工事費は含まれておりません。

■主な仕様

●基本機能／コピー機能

名称		OFISTAR® H8210C
形式		送受信兼用コンソール型
複写方式		電子写真複写方式
解像度	読み取り	フルカラー：600dpi×600dpi 原稿送り装置：600dpi×600dpi、600dpi×400dpi モノクロ：600dpi×600dpi、600dpi×400dpi、600dpi×300dpi
	書き込み	600dpi×600dpi
階調		読み取り 256階調／書き込み 256階調相当
複写原稿	原稿台	シート・本・立体物
	原稿送り装置	A3～A5R シート原稿
複写サイズ		A3ワイド（305×457mm）～A5R・OHP・厚紙・郵便ハガキ*1・封筒（長形3号・洋形2号・洋形4号・角形2号） 給紙トレイ1段・2段（A3/B4/A4/A4R/B5/B5R/A5R） 給紙トレイ3段・4段（A3/B4/A4/A4R/B5/B5R） マルチ手差しトレイ（A3ワイド（305×457mm）～A5R・OHP・厚紙・郵便ハガキ*1・封筒）
ファーストコピータイム*2		フルカラー：約6.7秒、モノクロ：約4.7秒
ウォームアップタイム		120秒以内*3（室温23℃ 定格電圧）
連続複写速度*4	フルカラー	A4ヨコ/B5ヨコ 36枚/分 A4タテ/B5タテ 25枚/分 B4 20枚/分 A3 17枚/分
	モノクロ	A4ヨコ/B5ヨコ 36枚/分 A4タテ/B5タテ 25枚/分 B4 20枚/分 A3 17枚/分
複写倍率	等倍	1：1±0.8%*5
	固定倍率	拡大 115%、122%、141%、200%、400% 縮小 25%、50%、70%、81%、86%
	ズーム	25%～400%（1%刻み）*6
給紙方式／給紙容量		4段トレイ方式：（550枚×4）+マルチ手差しトレイ（100枚）=2,300枚（64g/㎡紙の場合）
連続複写*7		999枚
電源		AC100V・15A（50Hz/60Hz共用）
消費電力		最大時：約1.45kW以下
外形寸法（mm）		約840（W）×695（D）×1,210（H）
質量	4段カセットタイプ	約140kg
機械占有寸法（mm）		約995（W）×695（D）（排紙トレイ最大伸長時）

*1 日本郵政株式会社製のハガキを郵便ハガキと記載しています。*2 給紙トレイ1段からA4ヨコ出力時。動作条件によって遅くなる場合があります。*3 ネットワークの環境、オプション品の装着状況によっては、120秒以上かかることがあります。*4 同一原稿の連続速度。画質安定化処理のため、出力を一時的に中断する場合があります。*5 原稿台使用時。*6 自動両面原稿送り装置使用時は、25%～200%。*7 画質調整のため速度が低下することがあります。

●プリンタ機能

形式		内蔵型
連続プリント速度		連続複写速度と同じ
解像度	データ処理	1,200dpi×1,200dpi、600dpi×600dpi
	プリント	1,200dpi×1,200dpi、600dpi×600dpi
ページ記述言語		標準：SPDL2-c*1
対応プロトコル		TCP/IP（IPv4/IPv6）
対応OS*2		Windows® 2000、Windows® XP、Windows Server® 2003、Windows Vista®、Windows Server® 2008、Windows® 7、Windows® 7 64ビット
エミュレーション		ESC/P、ESC/Pスーパー
メモリ容量		標準512MB（メモリ増設時 最大1.5GB）、HDD 80GB*3
インタフェース		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB 2.0（ハイスピードモード）

*1 Sharp Printer Description Language *2 接続できない場合があります。詳しくは、販売担当者にお問い合わせください。Macintosh環境ではご使用になれません。*3 1GBは10億バイトとして換算しています。実際のHDD容量は少なくなります。

●ファクス機能

適用回線		一般加入電話回線（PSTN）、ファクシミリ通信網（Fネット）*1、自動構内回線（PBX）、PBダイヤルイン回線*2
送信原稿サイズ		A3～A5（最大1,000mm*3までの長尺原稿（片面/モノクロのみ）の送信が可能）
有効読み取り幅		293mm
記録紙サイズ		A3/B4/A4/B5/A5
走査線密度		普通字（8画素/mm×3.85本/mm） 小さな字（8画素/mm×7.7本/mm） 精細（8画素/mm×15.4本/mm） 高精細（16画素/mm×15.4本/mm）
電送時間*4		約2秒台（A4標準原稿・普通字モード・スーパーG3（JBIG）送信時）
通信速度		スーパーG3：33.6kbps/G3：14.4kbps
通信モード		スーパーG3/G3
符号化方式		MH、MR、MMR、JBIG
メモリ容量		2MB（最大18MB）
ワンタッチダイヤル		ワンタッチダイヤル：最大999件 （FAX・スキャナ・インターネットFAX・グループダイヤル含む）
グループダイヤル		グループダイヤル：最大500件、順次同報送信：最大500件

*1 ナンバー・ディスプレイサービスには対応しておりません。*2 モデムダイヤルインには対応しておりません。*3 インターネットFAXは800mmまで（600dpi×600dpi時）。*4 ITU-T（国際電気通信連合会）により、標準化されたスーパーG3ファクシミリの33.6kbps電送方式に準拠。A4判700字程度の原稿を標準的画質（8画素/mm×3.85本/mm）で高速モード（33.6kbps）送信時の速さです。これは画像情報のみの電送速度で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の送信時間は、原稿の内容、相手機種、回線の状態によって異なります。

●スキャナ機能

形式		カラースキャナ
読み取り解像度（主走査×副走査）		600dpi×600dpi、400dpi×400dpi、300dpi×300dpi、200dpi×200dpi、100dpi×100dpi（プッシュスキャン） 50dpi～9,600dpi*1（プルスキャン）
原稿読み取り速度*2		フルカラー：片面原稿50枚/分 モノクロ：片面原稿50枚/分
対応プロトコル		TCP/IP（IPv4）
出力フォーマット	グレースケール/フルカラー	TIFF、JPEG、PDF、暗号化PDF、XPS
	モノクロ	TIFF、PDF、暗号化PDF、XPS
	圧縮方式：グレースケール/フルカラー	JPEG（高圧縮、中圧縮、低圧縮）
	圧縮方式：モノクロ	非圧縮、G3（MH）
ドライバ		TWAIN
対応OS*3		Windows® 2000、Windows® XP、Windows Server® 2003、Windows Vista®、Windows Server® 2008、Windows® 7、Windows® 7 64ビット
インタフェース		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0（ハイスピードモード）（USBメモリスキャン時）

*1 解像度を大きくすると読み取り範囲を小さくする必要があります。*2 A4（ヨコ）標準原稿（A4サイズ6%原稿）標準モード（200dpi）、カラー自動判別オフ時。原稿のデータ量により速度は変動します。*3 接続できない場合があります。詳しくは、販売担当者にお問い合わせください。Macintosh環境ではご使用になれません。

※ ひかり電話、ひかり電話オフィスタイプ、ひかり電話オフィスA（エース）、ひかり電話ビジネスタイプにてご利用の場合は、G3モードに設定していただく必要があります。
※ 本パンフレットには、商品ごとの消費税込みの総額を表示しておりますが、複数の商品をお買い求めのお客さまにおかれましては、お手元で計算された額と実際の請求額が異なる場合がございます。

安全上のご注意

●本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客さまや他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。
●必ずアース線を接続してください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

●ご利用にあたって
1.FAXによる海外通信をご利用になる場合、海外の回線の状況などによっては正常な通信ができない場合がありますのでご注意願います。
2.本商品はICなど電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、アンプ、スピーカボックス、電気こたつ、電子レンジなど、電磁波や磁気の発生する機器のそばでのご利用は、雑音が発生したり、通信・通話が途中で切れるなどの原因となる場合がありますので、避けてください。
3.極めて稀な例ですが、FAXの接続環境、FAXの種類や利用形態などの要素の組み合わせによって、通信開始時に意図しない相手と接続され、そのまま通信を開始してしまう例があります。大切な情報を送る場合には、「手動送信」により相手を確認したうえで通信されることをお勧めします。

●本商品の修理については、商品に添付されている保証書をご覧ください。●NTTファイナンス株式会社の割賦・リースなどもご利用いただけます。●当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本商品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。●Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Windows®の正式名称はMicrosoft® Windows® Operating Systemです。●Microsoft、Windows、PowerPointは、米国マイクロソフト社の米国および、その他の国における登録商標です。●Sharpdesk®は、シャープ株式会社の商標または登録商標です。●Adobe Reader LEは、Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の商標または登録商標です。●記載の社名や製品名は各社の商標または登録商標です。●本パンフレットの記載内容および販売価格については、NTT東日本の営業エリア（北海道、東北、関東・甲信越地区）のものです。●本パンフレットの記載内容は2010年6月現在のものです。●製品の外観、機能、仕様および販売価格については予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷のため実物と多少色が異なる場合があります。

〈コピー禁止事項〉法律で禁止されているものは次のとおりですので、ご注意ください。
●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券●未使用の郵便切手、郵便ハガキなど●法律、法令などで規定されている証紙類●著作権の目的となっている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真など）は個人的にまたは家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用するため以外にコピーすることは禁じられています。

ENERGY STAR
「国際エネルギースタープログラム」基準に適合

●お問い合わせ・ご相談はお気軽に

ホームページ http://www.ntt-east.co.jp/

このパンフレットは、環境に配慮した植物性大豆インキを使用しています。
PRINTED WITH SOY INK

K10-00098
3301-10年6月版

FSC ミックス品
FSC認証林及び管理された森林からの製品グループです
www.fsc.org Cert no. SA-COC-001217
© 1996 Forest Stewardship Council